

快速安装手册

UC300


无线数传终端



1. 包装清单



2. 产品介绍

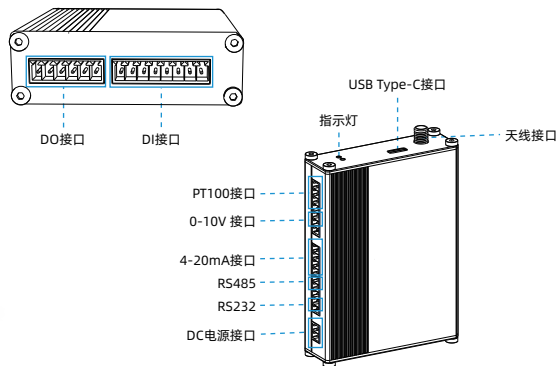


3. 指示灯说明

指示灯	设备状态	描述
系统指示灯 (SYS)	正常运行	绿灯: 常亮
	恢复出厂设置: 长按重置键 (设备内部) 10秒	绿灯: 常亮 → 快速闪烁
	数据采集失败	红灯: 缓慢闪烁
网络状态灯 (ACT)	设备异常	红灯: 常亮
	发送入网请求1次	红灯: 闪烁1次
	入网成功	绿灯: 快速闪烁2次 → 常亮
	发送数据	成功: 绿灯快速闪烁1次 失败: 红灯快速闪烁2次
	接收数据	绿灯: 快速闪烁2次

4. SIM卡安装 (蜂窝版本)

拧开天线接口所在面的4颗螺丝，取下盖板，将SIM卡按入卡槽。如需取卡，向内按压SIM卡即可弹出。

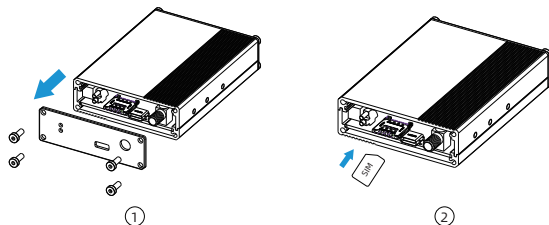



星纵APP



快速安装手册

打开视界·感知无界


5. 产品配置

配置准备:

- Type-C数据线
- 电脑
- 配置工具ToolBox: 可在星纵智能官网下载

步骤:


将产品与电脑通过USB Type-C数据线连接后打开ToolBox, 将类型设置为常规 (General), 串口为对应的USB接口, 输入对应的登录密码 (默认密码: 123456), 即可登录并使用ToolBox完成产品的开关与配置。

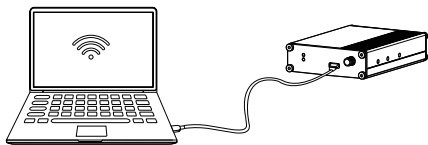


6. 产品安装

壁挂安装

1. 将壁挂安装板用2颗螺丝固定到设备上。




2. 在墙上根据壁挂安装板的孔位钻4个孔 (孔位如下图虚线所示), 将膨胀螺栓打入墙内。
3. 先用上方2颗螺丝将设备固定 (注意不要完全锁紧), 再锁入剩余2颗螺丝, 最后锁紧全部螺丝完成安装。




DIN导轨安装

UC300支持35mm标准DIN导轨。


1. 将DIN卡扣用3颗螺丝固定到设备上。



方法1





方法2



方法3

2. 将设备通过卡扣固定到DIN导轨上。



客户	
机型	UC300
材质	80g双胶纸
尺寸	120x85mm
工艺	折页版
编码	44.005.000140
版本	V2.0